



FLORY 870 LOW DUST PTO HARVESTER

Смотреть видео
работы

YouTube



ОСОБЕННОСТИ

- Высокопроизводительный орехоуборочный комбайн с приводом от ВОМ, разработанный для максимальной скорости уборки, операционной эффективности и чистоты урожая
- Поворотный редуктор обеспечивает непрерывную работу ВОМ при маневрировании
- Ведущее в отрасли горловое отверстие шириной 145 см (57") для полного захвата валка и предотвращения пропуска орехов
- Большой нижний всасывающий вентилятор обеспечивает высокую производительность и лёгкость очистки
- Улучшенная геометрия зоны всасывания для максимального разделения материала и чистоты урожая
- Гидравлический привод систем подбора и транспортировки обеспечивает надёжность и плавную работу
- Три очистные цепи для лучшего отделения грязи и снижения выбросов пыли
- Очистные цепи и приводные компоненты взаимозаменяемы с моделями 860 и VX240
- Общая рама с VX240 позволяет устанавливать и снимать модуль пылеотделения Vortex
- Простая регулировка высоты головки без инструментов с помощью домкратного механизма
- Больше количество панелей для лёгкого доступа при очистке и обслуживании
- Улучшенные боковые износные планки и регулировка дефлектора
- Стандартная комплектация включает регулируемое гидравлическое дышло, камеру с монитором и аварийные огни с указателями поворота



ДВУХСТЕРЖНЕВОЙ

Цепидля уборки миндаля
и широкий выбор цепей,
доступных для других культур

—Подходящие культуры—



Греческий
орех



Фундук



Миндаль

ОПЦИИ

Объём гидравлического масла: 151 л (40 гал)

Обороты ВОМ: 1 000 об/мин

Минимальная мощность ВОМ: 85 л.с.

Передние шины: 280 / 70R - 15

Задние шины: 385/65R-22.5

Ширина горловины: 145 см (57 дюймов)

Ширина очистной цепи: 122см(48 дюймов)

Вес: 3 810 кг (8 400 фунтов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО POWER PAK

—Подходящие культуры—



Смотреть видео
работы

YouTube

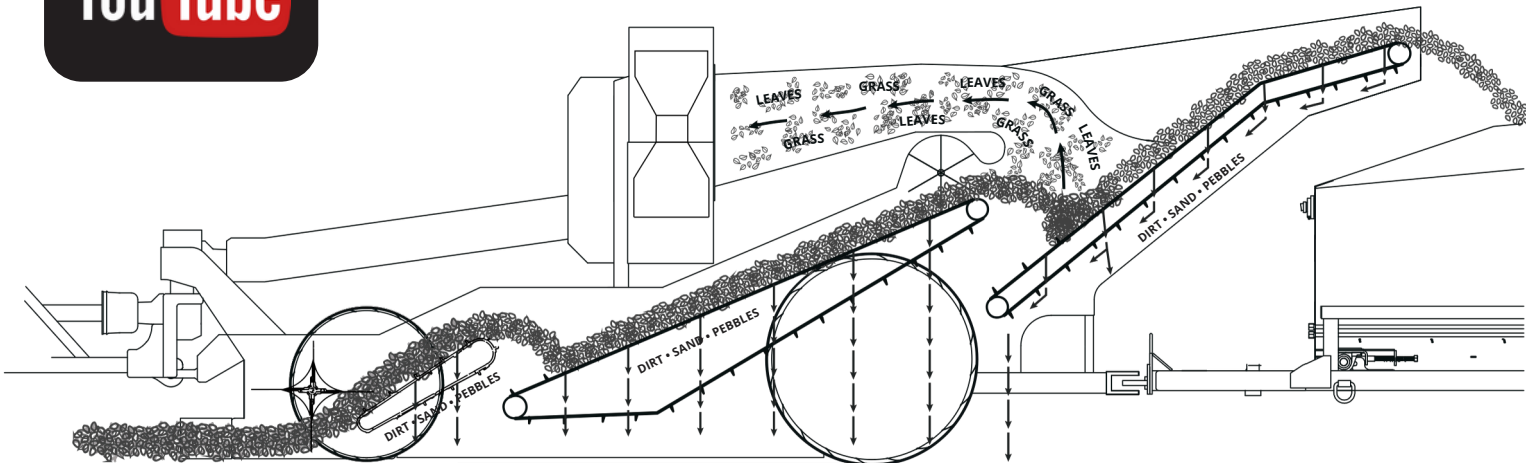

ТРИ ОНЧРИЕСЕТ СХЛЫЕАЕ НЦЕНПГИ CHAINS
УДРАЕЛМЯОЮНТЕ:С Г -Р ДЯІРЗТЬ •• СПАЕНСДО • КР Е•В ГВОЛРЕСОШИНЫ
(КАМЕШКИ)