



FLORY 8772

SELF
PROPELLED
HARVESTER

Смотреть видео работы

YouTube



ОСОБЕННОСТИ

- Высокоманевренный самоходный комбайн, разработанный для работы с крупными урожаями
- величественная высота горловины и клиренс над очистными цепями
- Оснащён передовыми очистными цепями, вентилятором с регулируемой скоростью и регулируемой направляющей доской для оптимальной производительности при любых культурах и условиях
- Улучшенная геометрия зоны всасывания для максимального разделения материала и чистоты урожая
- Управление скоростью вентилятора из кабины для повышения топливной эффективности и снижения уровня пыли
- Гидравлическое дышло и включаемая/выключаемая элеваторная цепь для удобства работы в конце ряда
- Высококачественная система заднего обзора с возможностью подключения до четырёх камер
- Кабина нового поколения с 13 мм ударопрочными стеклами для повышения безопасности и комфорта
- Вращающийся пылеуловитель с регулируемой скоростью для снижения пыли и лучшей очистки концов рядов
- Система стояночного тормоза Fail-Safe, автоматически включающаяся при остановке двигателя
- Гидравлический нижний всасывающий вентилятор высокой производительности для лёгкой очистки и автоматического выключения в конце ряда
- Поворотные сигналы и аварийные огни для повышения безопасности

ОПЦИИ

- BAR CHAINS – 14 мм «TWIN ROD» цепь подбора (зазор 7 мм)
- BAR CHAINS – 28 мм цепь подбора (зазор 17 мм)
- Барабанные V-щётки (DRUM V SWEEPS)
- Обогреватель (HEATER)
- Комплект клапана HERBST (HERBST VALVE KIT)
- Грязевая щётка (MUD BRUSH)
- Комплект лопастного скребка (PADDLE SWEEP KIT)
- Комплект клапана тяги с усилителем (POWER ASSIST TRACTION VALVE KIT)
- SYNERGY-щётки с дополнительными кистями (SYNERGY SWEEPS W/BRUSHES)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: CAT, турбированный, 4, 4литра, Tier4F

Мощность: 174 л.с.

Тип топлива: Дизель#2, сульфатантисодежанием серы

Объём топливного бака: 367 л (97 гал)

Объём бака DEF: 19 л (5 гал)

Объём гидравлического масла: 246 л (65 гал)

Производительность вспомогательного насоса: 76 л/мин (20 GPM)

Скорость движения:

• Низкий диапазон: 0 – 13,7 км/ч (0 – 8,5 миль/ч)

• Высокий диапазон: 0 – 27,4 км/ч (0 – 17 миль/ч)


Шины:

• Передние: 11L – 15SL, 12 слоёв

• Задние: 400 / 60 x 15.50, 14 слоёв

Ширина горловины: 122 см (48 дюймов)

Вес: 5 987 кг (13 200 фунтов)

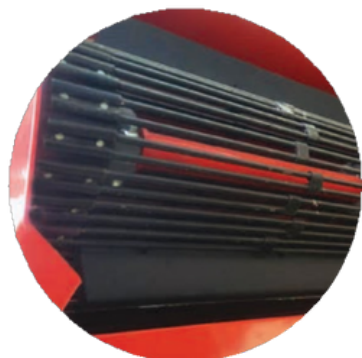

ДВУХСТЕРЖНЕВАЯ СИСТЕМА
Цепиширокий выбор цепей,
доступных для других культур

— Подходящие культуры —






— Подходящие культуры —



Смотреть
видео
работы

YouTube

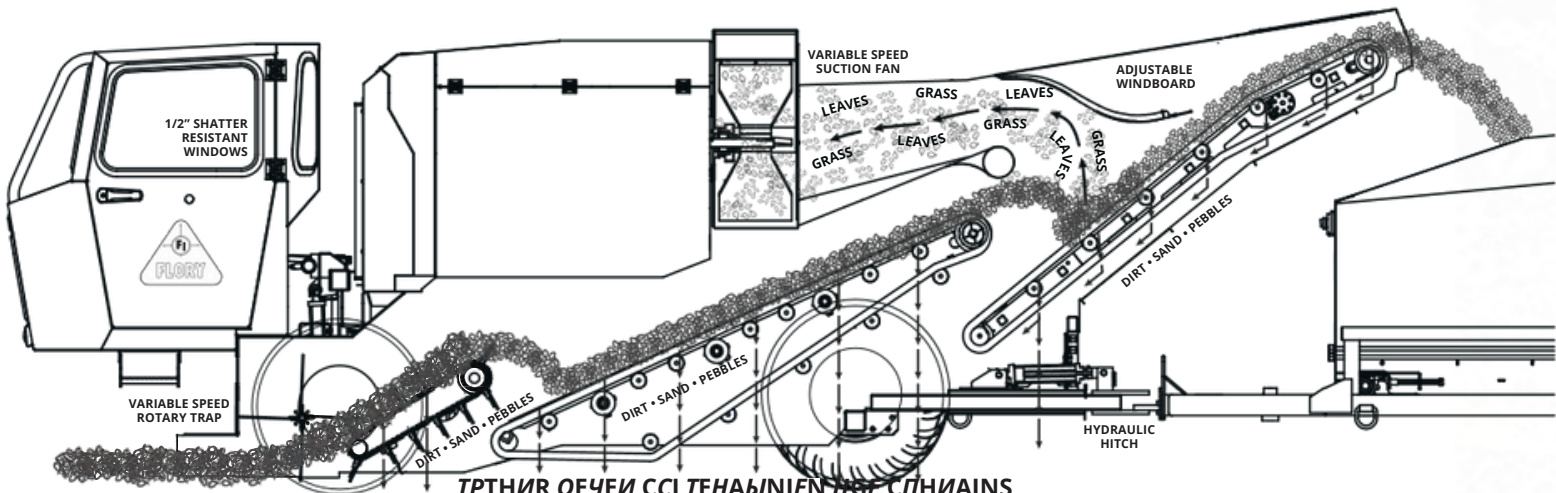

ТРТНИР ОЕЧЕИ ССЛТЕНАЫНИЕН ЕЪЕ СЛНИАИНС
ВЕДМАОЛЪЯЕЮС Т- D: ПРРТЯ •З СЪАН • ДП •Е РСЕОВВКЛ Е•S
КАМЕШКИ