



CP87 LOW DUST PTO WINDROW CONDITIONER

Смотреть видео
работы




—Подходящие культуры—



ОСОБЕННОСТИ

- Универсальная плющилка с приводом от ВОМ предназначена для удаления мусора из валка, чтобы сократить время сушки и увеличить скорость уборки.
- Поставляет более чистый продукт на лушительник, что снижает затраты и повышает качество урожая
- Большой всасывающий вентилятор перемещает большой объем воздуха на низкой скорости, что обеспечивает превосходную очистку и снижение выбросов пыли
- Конический V-образный нож выравнивает почву под валком
- Ореховый ящик с гидравлически приводимым затвором аккуратно возвращает чистую культуру в валок и служит в качестве бункера для удержания между рядами, чтобы исключить ручное сгребание
- Конвейер для палочек работает в обоих направлениях для укладки палочек в конце каждого ряда
- Сигналы поворота и мигалки для повышения безопасности движения
- • •
- Автономная гидравлическая система для облегчения подсоединения и эксплуатации трактора
- Система видеокамер с обзором ящика для орехов и палочек
- Множество взаимозаменяемых деталей с комбайном Flory 860

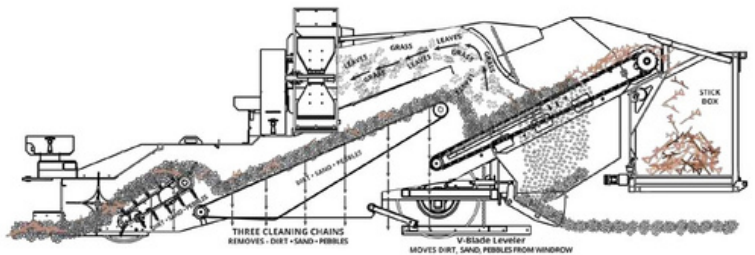

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЁМКОСТЬ ГИДР. БАКА	151 L (40 GAL)
СКОРОСТЬ ВОМ	540 RPM
МИН. МОЩНОСТЬ ВОМ	85 HP.
ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ	27 X 9.50 - 15, 4 PLY
ЗАДНИЕ ШИНЫ	31 X 13.50 - 15, 8 PLY
ШИРИНА ПРИЁМА	122 CM (48 IN)
ВЕС	3,765 KG (8,300 LBS)



ОПЦИИ

- КОМПЛЕКТ ЛОПАТОЧНОГО ПОДМЕТАЛЬЩИКА (PADDLE SWEEP KIT)
- КАМНЕУДАЛЯЮЩАЯ / ДЕСТИКЕРНАЯ ЦЕПЬ (ROCK/DESTICKER CHAIN)
- СИСТЕМА SYNERGY SWEEPS С ЩЁТКАМИ (SYNERGY SWEEPS W/BRUSHES)

