



## VR700 SIDE MOUNT TREE SHAKER

Смотреть видео  
работы



—Подходящие культуры—



### СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Полностью программируемые профили встряхивания и автоматические функции для простоты использования и повторяемости
- Сенсорный экран с камерой заднего вида • Усовершенствованная гидростатическая система встряхивания для быстрых циклов и максимального удаления растительной массы
- Встряхивающая головка TH-7X с двигателем VOAC 110CC, центральными качающимися грузами, обслуживаемыми смазкой энергетическими колесами и системой смазки строп
- Кондиционированная и отапливаемая кабина со стереосистемой • Наклонная рулевая колонка и подвесное сиденье • Изящный и угловатый внешний дизайн • Долговечное порошковое покрытие • Радиатор, масляный радиатор и топливный радиатор разработаны для защиты от мусора, включая откидной доступ для очистки
- Светодиодные фонари (передний, задний, боковой и головной) и аварийная мигалка (передний и задний)
- Безотказный стояночный тормоз



### ОСОБЕННОСТИ

- Дополнительная мощность, позволяющая быстрее убирать урожай
- Увеличенная емкость топливного бака
- 3WD с автоматическим переключением передач
- Реверсивный вентилятор охлаждения
- Кабина с климат-контролем
- Панели доступа с дистанционным открыванием в кабине

#### ОПЦИЯ С ГУСЕНИЦАМИ




### ОПЦИИ Flory VR700

- 3-колёсный привод — рекомендуется при выборе системы TRAX
- Система ESHAKE (электронное встряхивание) — стандартно для всех моделей, без доплаты
- Головка TH-7X с режимом встряхивания для миндаля — без доплаты
- Головка TH-7X с режимом встряхивания для грецкого ореха — без доплаты
- Головка TH-7X с перекрёстным шаблоном встряхивания — комплект деталей для преобразования миндального/орехового режима (болты не включены)
- Щётки для подметания — стандартно, без доплаты
- Пальцы для подметания — заменяют стандартные щётки
- Клапан тяги (Traction Valve)
- Прокладки из Nylatron с системой водяного охлаждения — с прокладками в комплекте
- Прокладки из Nylatron с системой водяного охлаждения — без прокладок в комплекте

### ОПЦИИ Flory VR700 PRO+

- Система ESHAKE — стандартно для всех моделей, без доплаты
- Головка TH-7X с режимом встряхивания для миндаля — без доплаты
- Головка TH-7X с режимом встряхивания для грецкого ореха — без доплаты
- Головка TH-7X с перекрёстным шаблоном встряхивания — комплект деталей для преобразования миндального/орехового режима (болты не включены)
- Щётки для подметания — стандартно, без доплаты
- Пальцы для подметания — заменяют стандартные щётки
- Клапан тяги (Traction Valve)
- Прокладки из Nylatron с системой водяного охлаждения — с прокладками в комплекте
- Прокладки из Nylatron с системой водяного охлаждения — без прокладок в комплекте
- Вентилятор Synergy Blower Fan — заднее крепление

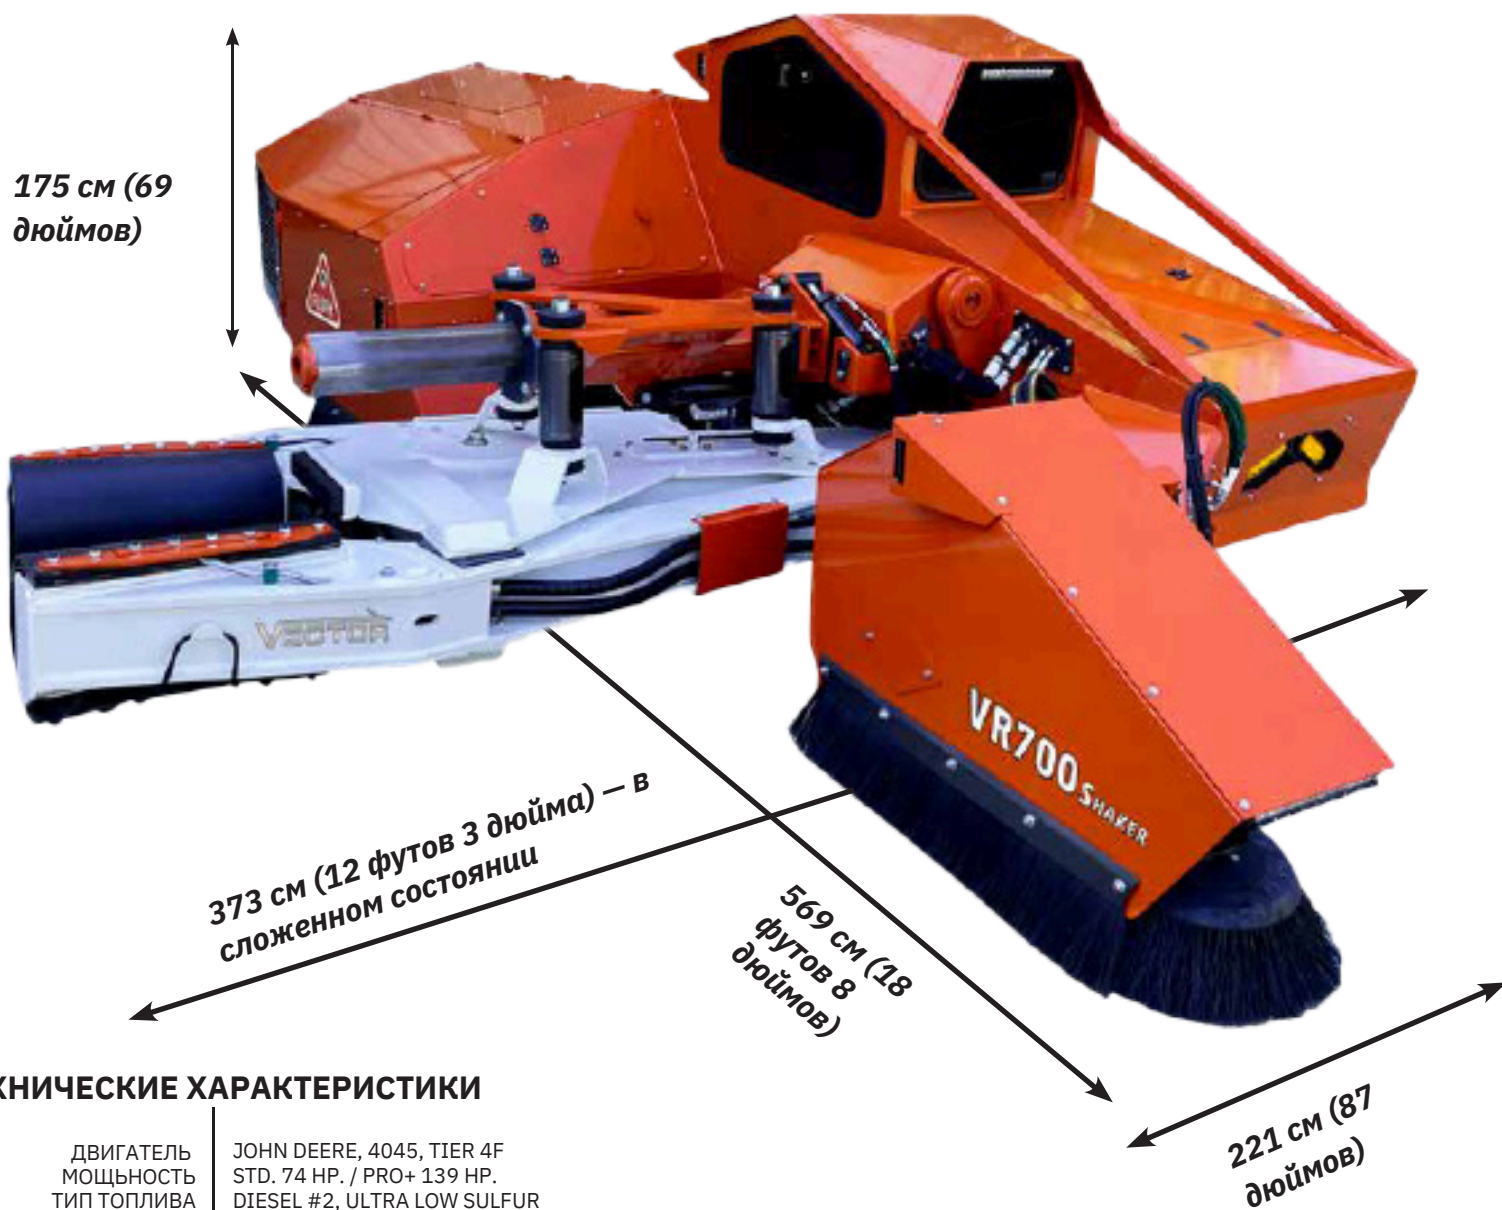

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ	JOHN DEERE, 4045, TIER 4F
МОЩНОСТЬ	STD. 74 HP. / PRO+ 139 HP.
ТИП ТОПЛИВА	DIESEL #2, ULTRA LOW SULFUR
ВМЕСТИМОСТЬ ДИЗЕЛЯ	STD. 151 L (40 GAL) / PRO+ 182 L (48 GAL)
DEF REQ	STD. NO DEF / PRO+ 19 L (5 GAL)
ОБЪЁМ ГИДР.ЖИДКОСТИ	159 L (42 GAL)
ОБЪЁМ ВОДЫ	113,5 L (30 GAL)
СКОРОСТЬ	НИЗКИЙ ДИАПАЗОН 0-11,3 KM/H (7 MPH) ВЫСОКИЙ ДИАПАЗОН: 0 -26/29 KM/H (16/18MPH) 2WD/3WD
ШИНЫ	380 / 55 X 16.5, 14 PLY STD.
ВЕС	6,120KG (13,500 LBS) PRO+ 6300 KG (13,900 LBS)



Смотреть видео  
работы



— Подходящие культуры —

